

Remplacement des joues et du portail du tiroir du bois



1. Dévisser les trois vis autotaraudeuses du bord externe




2. Dévisser les trois vis autotaraudeuses du bord interne



3. Commencer par derrière pour retirer la joue ; continuer lentement dans la rotation pour ne pas endommager la peinture

Note : pour accéder aux vis, veuillez ouvrir la porte de la chambre de combustion, ouvrir la porte du four et retirer le tiroir du bois, voir position 2

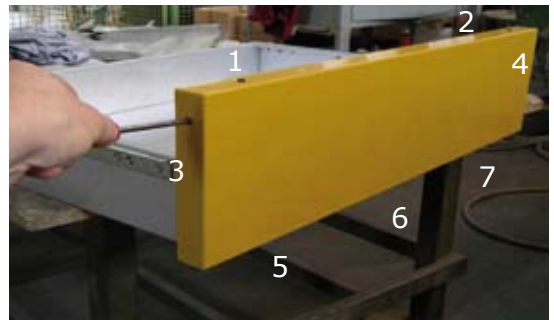

4. Extraire le tiroir du bois et à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les 7 vis autotaraudeuses retenant le portail

Kit changement de couleur



Emballage en carton à recycler