


DISTANCES DE SECURITE DE MATERIAUX INFLAMMABLES

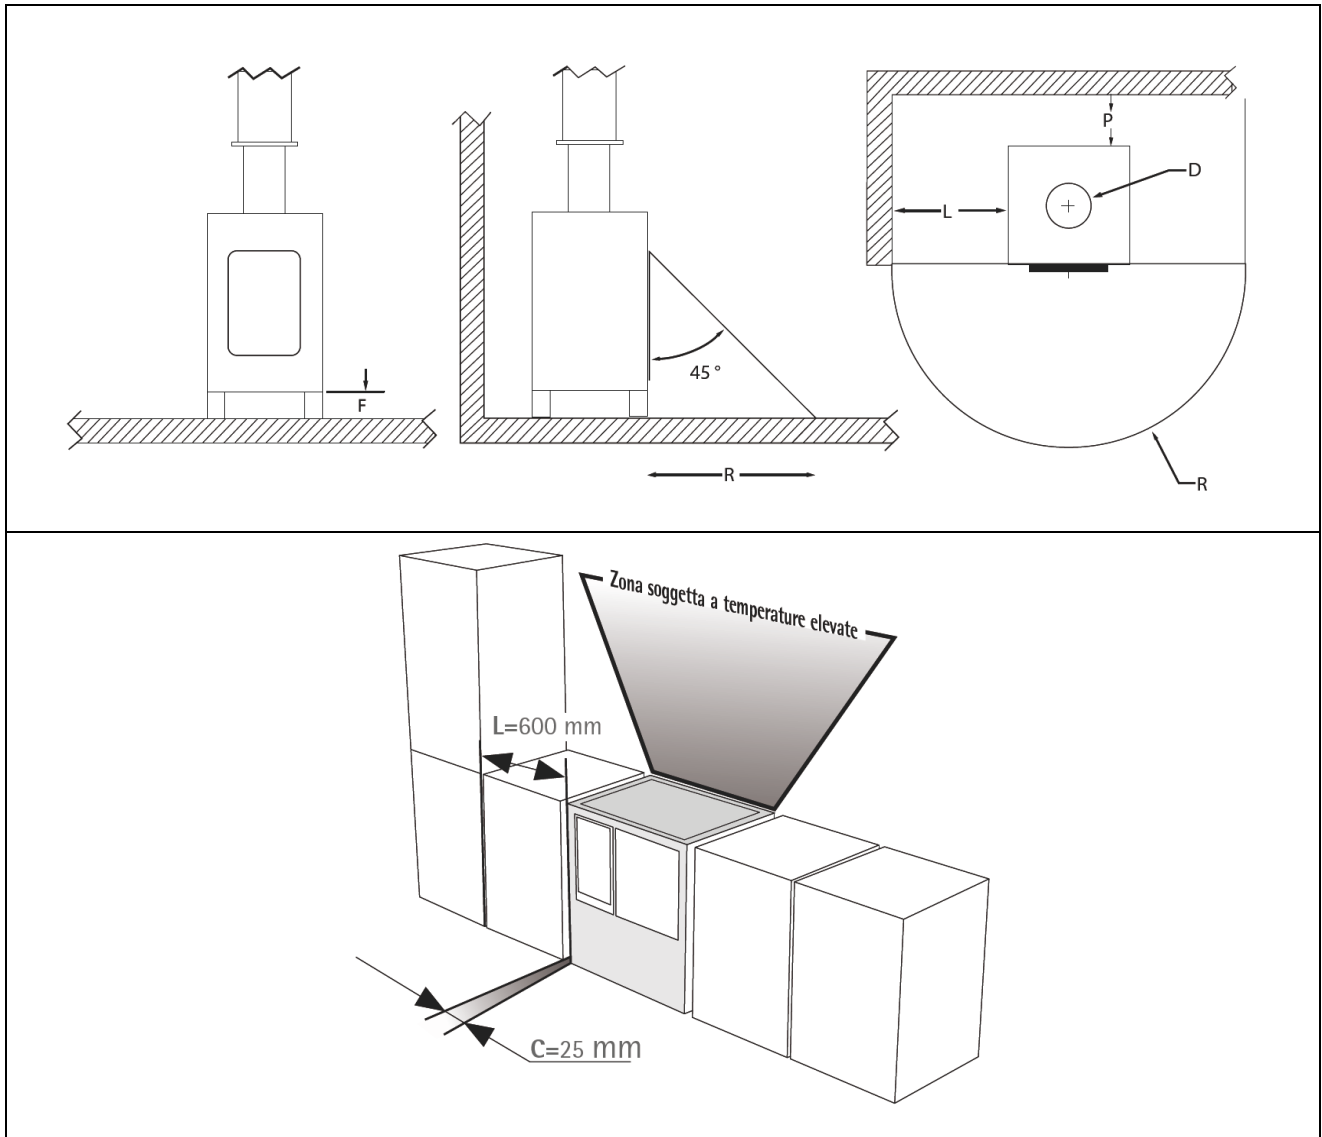

De paroi latérale	L	600 mm
De paroi arrière	P	200 mm + plaque d'acier réfléchissant de 20/10
	P	0 mm + panneau ignifuge de 80 mm en silicate de calcium
Du sol	F	0 mm
De matériau inflammable	R	> 600 mm
Distance minimum de meuble inflammable (jusqu'à sous le plan en acier)	C	25 mm